

【 スノーパウダーマシン代替機との交換作業 】

スノーパウダーマシン NSD-151MW をご愛顧下さり、誠にありがとうございます。

この度、故障機の修理の期間、代替機のご利用により営業を継続して頂けますよう、お手数をおかけしますが、マシン交換の作業をお願いします。交換作業は 20~30 分程となります。交換の手順は下記の通りとなります。

記

【はじめに】

- 故障が発生→代替機の手配を行います。
- 修理工場より代替機が御社指定場所に届きます。

【交換作業手順】

★故障したマシンの取り外し方


- ①故障マシンから付属パーツを全て取り外します。(原料タンクセット・原料受け皿)
付属パーツは返送せず、保管して下さい。
- ②給水チューブ(スノーパウダーマシン背面にある IN 側)を辿った先に、水道からの分岐金具部分、又は止水栓で水道の給水を止めて下さい。

分岐バルブ



写真の分岐バルブを矢印の方向へ 90 度回転することで止水されます。

- ③コンセントを取り外して下さい。
- ④給水チューブ(IN 側)・排水ホース(OUT 側)を取り外して下さい。
チューブ内に水が溜まっておりますのでご注意ください。
チューブの取付け・取り外し方法について詳しくは QR コードからアクセス→

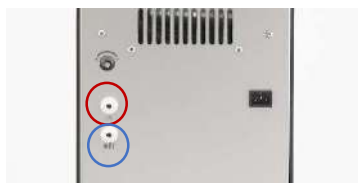

← IN 側 (給水)
← OUT 側 (排水)

- ⑤コンセント・チューブ 2 本はこの後、すぐに代替機に差し替えます。

★代替機の取り付け方

- ①梱包された代替機を取り出します。
※故障したマシンを代替機が入っていた梱包箱に入れて梱包(返送)をお願いします。
- ②代替機を台に載せます。
※マシン重量が 42kg あります。2 人で作業を行ってください。
- ③取り外したチューブを IN・OUT を確認した後、しっかりと差し込みます。
給水チューブ(IN 側)は水道から分岐されている側です。
排水チューブ(OUT 側)は排水溝へと繋がっている側です。
- ④コンセントを差し込みます。
- ⑤水道からの分岐金具又は止水栓で水道からの給水を開けて下さい。
※水漏れがないか?チューブの接続部分をしっかり確認してください。

⑥マシンの水平を確認します。

※偏りがある場合には、マシン下部の足を回転させることでマシンの高さを調整できます。

⑦電源を入れて、通電と稼働を確認します。

★故障マシンの返送方法

①故障したマシンを、代替え機が梱包されていた箱に入れ、同梱の返送用伝票を貼り付けて下さい。

②伝票に記載されている、集荷番号に連絡し集荷を依頼して下さい。

以上

代替え機の交換作業上、ご不明な点などございましたら TEL:027-231-6867 (有限会社アクアポット)までご連絡下さい。

お預かりしましたマシンは分解後、故障箇所を全てチェックし、修理した後に返送されます。
返送後、再度同様の作業を行いマシン交換となります。

有限会社アクアポット

〒371-0044 群馬県前橋市荒牧町1丁目26番地1号

TEL: 027-231-6867 FAX: 027-260-1408

Email: info@aquapot.jp

スノーパウダーマシン NSD-151MW 専用 URL: <http://aquapot.jp/lp/>